

Rockfon Contour®

Parametry produktu



Sounds Beautiful

Rockfon Contour®


- Estetyczne, bezramowe akustyczne pochłaniacze przestrzenne
- Niezwykle szybkie i łatwe w montażu
- Stosowane do zwiększenia dźwiękochłonności istniejącego sufitu
- Odpowiednie do pomieszczeń wykorzystujących masę termiczną lub gdzie wymagany jest częsty i nieograniczony dostęp serwisowy

Opis Produktu

- Pochłaniacz przestrzenny ze skalnej wełny mineralnej
- Powierzchnia płyty: gładka, matowa, biała włóknina szklana
- Malowane krawędzie
- Punkty kotwiące zintegrowane z płytą

Zastosowanie

- Edukacja
- Handel, usługi
- Służba Zdrowia
- Przemysł
- Biura
- Sport | Rozrywka

Krawędź	Wymiary modułowe (mm)	Masa jednostkowa (kg/szt.)	Rekomendowany system montażu
Ac 	1200 x 300 x 50	2,3	Rockfon® System Contour Ac Baffle™
	1200 x 600 x 50	4,6	Rockfon® System Contour Ac Baffle™


Wymiary specjalne, czasy dostawy, minimalne ilości - prosimy o kontakt



Właściwości



Pochłanianie dźwięku
 α_{eq} (m²/element)

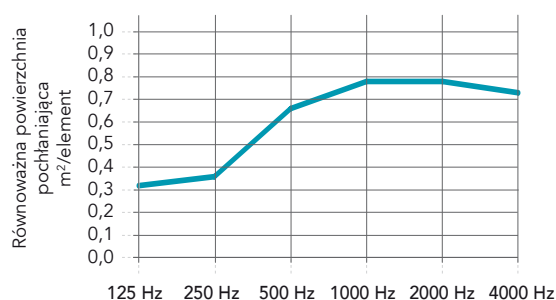

1200x600x50: pojedynczy element (1 baffle/m ² ; w rozstawie co : 83 cm)	0,32	0,36	0,66	0,78	0,78	0,73
--	------	------	------	------	------	------



Reakcja na ogień
 A1



Odbicie światła
 79%



Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
 Do 100% RH
 Rockfon Contour nie powinny być stosowane na basenach i na zewnętrznych obiektach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Rockfon



Czyszczenie
 - Odkurzanie



Higiena
 Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH



Środowisko
 Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego recyklingu
 Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie z ISO 14021.
 Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze (w zależności od rodzaju produktu).



Emisja dwutlenku węgla
 6.12 kg ekwiwalentu CO₂
 („cradle to gate” – od wydobycia surowców po produkcję, na podstawie EPD)



Klimat wewnętrzny
 Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate Label dla produktów o niskiej emisji LZO



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

06.2021 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66



www.rockfon.pl