Rockfon

PARAMETRY PRODUKTU

Rockfon® Eclipse™ Colour

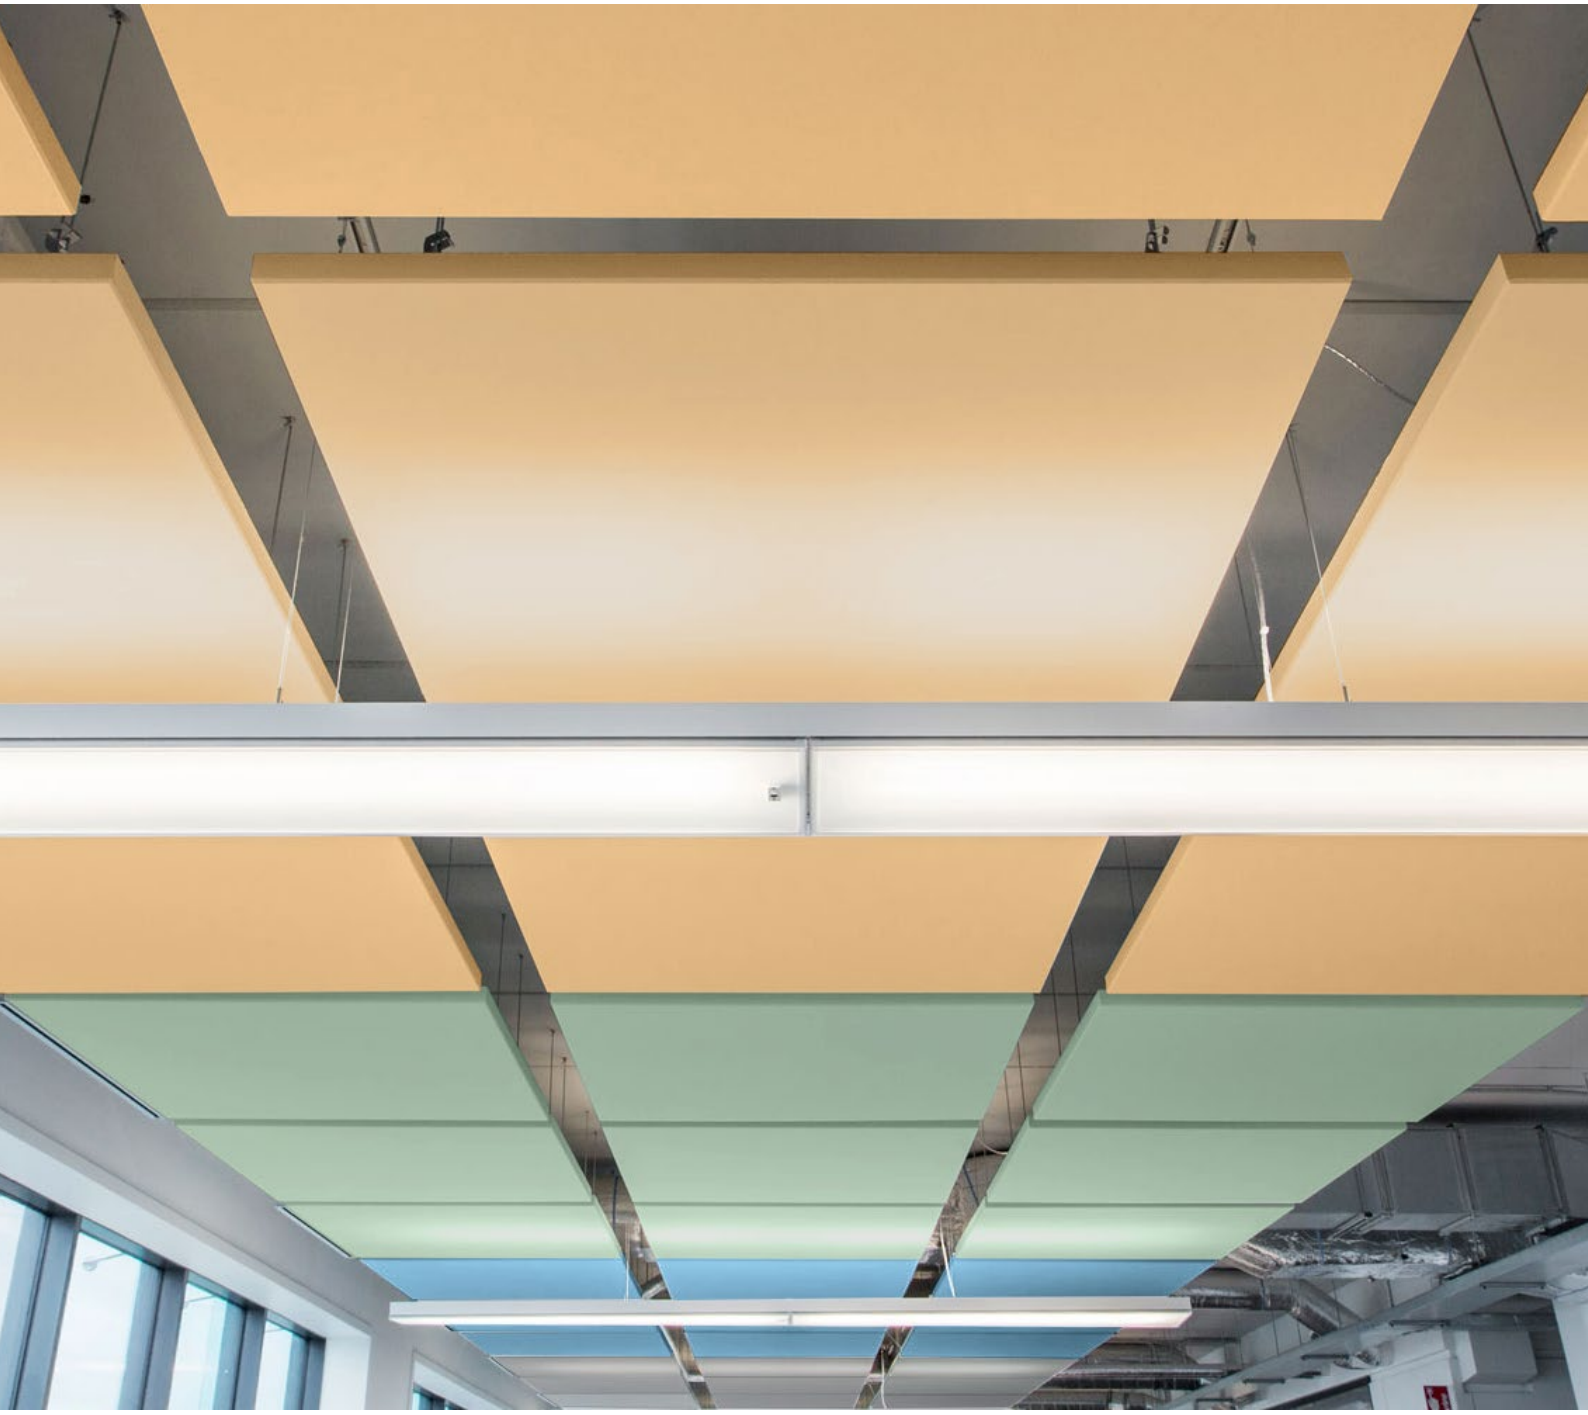

Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse™ Colour

- Innowacyjne, estetyczne, bezramowe wyspy akustyczne posiadają gładką, kolorową, matową powierzchnię
- Wyspy sufitowe Rockfon Eclipse Colour są dostępne w dwóch kształtach (koło i kwadrat) oraz 11 kolorach z gamy Rockfon Color-All
- Subtelne kolory, które można mieszać i dopasowywać w tym samym pomieszczeniu lub w różnych częściach budynku
- Szybkie i łatwe w montażu, wyspy sufitowe Rockfon Eclipse Colour sprawdzają się idealnie jako uzupełnienie do tradycyjnych sufitów, jak też we wnętrzach, gdzie nie można zamontować tradycyjnych sufitów
- Idealne do pomieszczeń, w których zależy nam na uzyskaniu efektu masy termicznej, wyspy nie ograniczają dostępu ciepła do stropu, umożliwiają swobodny przepływ powietrza w całej kubaturze pomieszczenia

Opis Produktu

- Płyta ze skalnej wełny mineralnej
- Widoczna strona płyty: gładki, kolorowy, matowy welon
- Tył płyty: biały tylny welon
- Malowane krawędzie

Zastosowanie

- Handel, usługi
- Edukacja
- Biura
- Sport I Rozrywka

Krawędź	Kształt	Wymiary modularne (mm)	Masa jednostkowa (kg/szt.)	MWK / MWK-D (mm)	Rekomendowany system montażu
A	Koło	1160 x 1160 x 40	7	190 / 190	Rockfon® System Eclipse Island™
	Kwadrat		9	55 / 55	Rockfon® System Eclipse Island™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty

Dostępne kolory

Sand - 30 *NCS S 2020-Y20R*

Seashell - 75 *NCS S 1510-Y60R*

Sage - 31 *NCS S 3010-G10Y*

Azure - 47 *NCS S 3020-B*

Gravel - 03 *NCS S 3502-B*

Mustard - 51 *NCS S 2050-Y10R*

Coral - 76 *NCS S 3040-Y90R*

Storm - 48 *NCS S 6020-R90B*

Eucalyptus - 32 *NCS S 6020-B90G*

Concrete - 06 *NCS S 6000-N*

Charcoal - 09 *NCS S 8500-N*

Podane kody NCS są najbardziej zbliżone do kolorów płyt. Rzeczywiste kolory płyt mogą się nieznacznie różnić od prezentowanych wzorców kolorystycznych ze względu na teksturę włókniny pokrywającej wełnę skalną i kolor wełny. Próbki kolorowych płyt sufitowych dostępne są na życzenie.

Właściwości

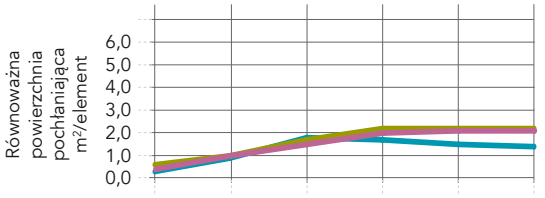

Pochłanianie dźwięku

A_{eq} (m^2/element)

**Odległość między elementami większa lub równa 2000 mm. W przypadku pytań lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących akustyki prosimy o kontakt z działem technicznym Rockfon.*

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Koło 1160 pojedynczy element* (wysokość podwieszenia 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Koło 1160 pojedynczy element* (wysokość podwieszenia 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Koło 1160 szereg 2x4 elementów, w odległości 300 mm (wysokość podwieszenia 500 mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

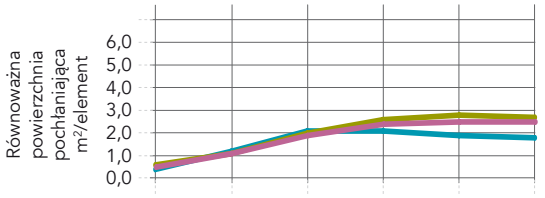

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Kwadrat 1160 pojedynczy element* (wysokość podwieszenia 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Kwadrat 1160 pojedynczy element* (wysokość podwieszenia 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Kwadrat 1160 szereg 2x4 elementów, w ogległości 300 mm (wysokość podwieszenia 500 mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5

Reakcja na ogień

A2-s1,d0

Odbicie światła

Zależnie od koloru

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa

Do 100% RH

Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności Rockfon Eclipse nie powinny być stosowane na basenach i na zewnętrznych obiektach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Rockfon

Czyszczenie

- Odkurzanie

Higiena

Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH

Środowisko

Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego recyklingu

Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie z ISO 14021.

Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze (w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla

Cradle-to-Gate: 6.13 kg ekwiwalentu CO_2 (na podstawie deklaracji EPD zweryfikowanej przez stronę trzecią)

Cradle-to-Grave: 8.30 kg ekwiwalentu CO_2 (na podstawie deklaracji EPD zweryfikowanej przez stronę trzecią)

Klimat wewnętrzny

Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Sounds Beautiful

01.2023 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.