

DWA W JEDNYM – NASZ NOWY ŁĄCZNIK T-T / T-ŚCIANA

Dzięki jednemu łącznikowi możesz łatwo przymocować profile T do ściany, jak też połączyć je ze sobą.

Jest to element 2w1, który umożliwia mocowanie konstrukcji sufitu do ścian. Może również służyć do łączenia profili ze sobą, na przykład w celu stworzenia konstrukcji do oparcia opraw oświetleniowych czy innych elementów instalacji związanych z sufitem.



MOCOWANIE DO ŚCIANY

Mocując profil konstrukcji do ściany przy użyciu łącznika T-T / T-ściana, mamy możliwość korekty jego położenia.

[STRONA 2](#)



ŁĄCZENIE PROFILI

Łącznik T-T / T-ściana umożliwia budowanie konstrukcji sufitów z wykorzystaniem płyt akustycznych Rockfon o wszystkich dostępnych grubościach i krawędziach oraz integrowanie z sufitem elementów instalacji.

[STRONA 4](#)

MOCOWANIE DO ŚCIANY

Nasz łącznik T-T / T-ściana został zaprojektowany w celu uproszczenia łączenia profili T ze ścianą, jak i ze sobą dając przy tym możliwość korekty wzajemnego położenia.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU


Łącznik T-T / T-ściana pozwala na łączenie profili T ze ścianą, jak i ze sobą łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Łatwość tę zapewnia wydłużony otwór montażowy. Zastąpienie tradycyjnego otworu okrągłego otworem wydłużonym daje możliwość regulacji wzajemnego położenia łączonych elementów. Dzięki temu nie trzeba zużywać tyle czasu na tak dokładne zaznaczanie miejsca wykonania otworu, jak i jego wiercenie jak wcześniej.

ELASTYCZNOŚĆ

Łącznik T-T / T-ściana posiada dwa wydłużone otwory montażowe, jeden w górnej części, drugi w dolnej, prostopadłej części łącznika. Dają one również możliwość łatwego montażu dzięki możliwości korekty położenia profilu względem ściany. Dzięki znacznej długości otworu montażowego w górnej części łącznika, można zastosować kołek rozporowy w takim miejscu, aby ominąć przeszkodę w ścianie.

Obejrzyj nasz film montażowy

Ostatnio zaktualizowaliśmy nasz film montażowy dotyczący systemu Rockfon System T24 X. Zobacz go i dodaj do ulubionych nasz kanał na YouTube, aby otrzymywać inne interesujące materiały video.

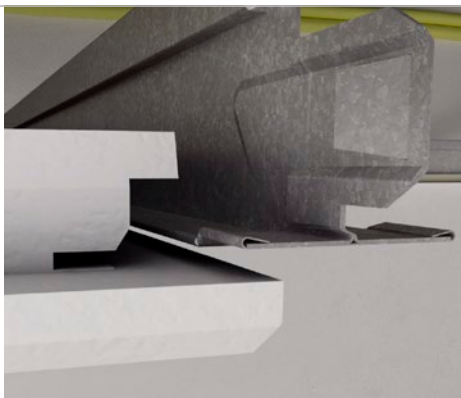

Wydłużony otwór montażowy zmniejsza skutki błędów spowodowane niedokładnym pomiarem.



Więcej możliwości montażu.



Ułatwia uzyskanie prostopadłości elementów konstrukcji

Właściwości



Reakcja na ogień

A1



Odporność na korozję

B



Środowisko

W pełni nadaje się do recyklingu

JAK STOSOWAĆ?

Z myślą o łatwości stosowania łącznika T-T / T-ściana, przewidziano w nim wyoblenia, dzięki którym łatwo znaleźć wysokość jego zamocowania dla różnych krawędzi płyty używając kątowny profil obwodowy 24 x 24 lub 24 x 19 mm.

Sprawdźmy, jakie są możliwości montażu.

- 1** Aby szybko zamontować płytę Rockfon o krawędzi X lub E, użyj łącznika T-T / T-ściana. Ustaw go na odpowiedniej wysokości wykorzystując do tego jedno z wykonanych w nim wyobleni.
- 2** Podczas montażu płyty o krawędzi X, oprzyj uchwyt niższym wyobleniem na krawędzi profilu kątownego 24 x 24 lub 24 x 19 mm.
Podczas montażu płyty o krawędzi E, oprzyj uchwyt wyższym wyobleniem na krawędzi profilu kątownego 24 x 24 lub 24 x 19 mm.

* Wyoblenia te możesz wykorzystać tylko w przypadku, jeżeli profil kątowny przymocowany jest stroną o wysokości 24 mm do ściany.



- 3** Podczas montażu płyt o innych krawędziach, z wykorzystaniem kątownego profilu obwodowego schodkowego W, oprzyj uchwyt na górnej półce tego profilu.



ŁĄCZENIE PROFILI

Łącznik T-T / T-ściana idealnie nadaje się do tworzenia konstrukcji do zamontowania zintegrowanych z sufitem elementów.

Eliminacja ugięcia

Dostosowany do systemów Rockfon, łącznik zapewnia łatwość poprzecznego łączenia profili T w sufitach z wykorzystaniem płyt Rockfon o różnej grubości. Odpowiedni tylko do systemu Chicago Metallic™ T24 Click 2890 oraz Chicago Metallic T24 Click 2790. Profil może być zamontowany najniżej na tym

samym poziomie, co podstawowe profile konstrukcji T, a najwyżej 20 mm powyżej nich. Łatwy do zastosowania, niepalny uchwyt daje możliwość mocowania w suficie zintegrowanych z nim elementów instalacji bez stosowania specjalnej konstrukcji pośredniej.

Aby zamontować łącznik T-T / T-ściana wystarczy przykręcić go końcami do



profilu głównych lub poprzecznych konstrukcji sufitu. Na parze dwóch tak zamocowanych profili T można oprzeć element instalacji. W ten sposób unikamy jakiegokolwiek obciążenia płyty niepowodując jej zginania.



Jak stosować?

Uchwyt należy przykręcić do profilu T, który chcemy połączyć z konstrukcją sufitu. Profil ten powinien być równo docięty na wymiar. Profil z uchwytem należy ustawić prostopadłe do profilu konstrukcji i przykręcić za pomocą blachowkrętu.



Do mocowania różnych elementów instalacji.



Do stosowania z wszystkimi profilami T.



Do tworzenia konstrukcji do mocowania elementów instalacji.